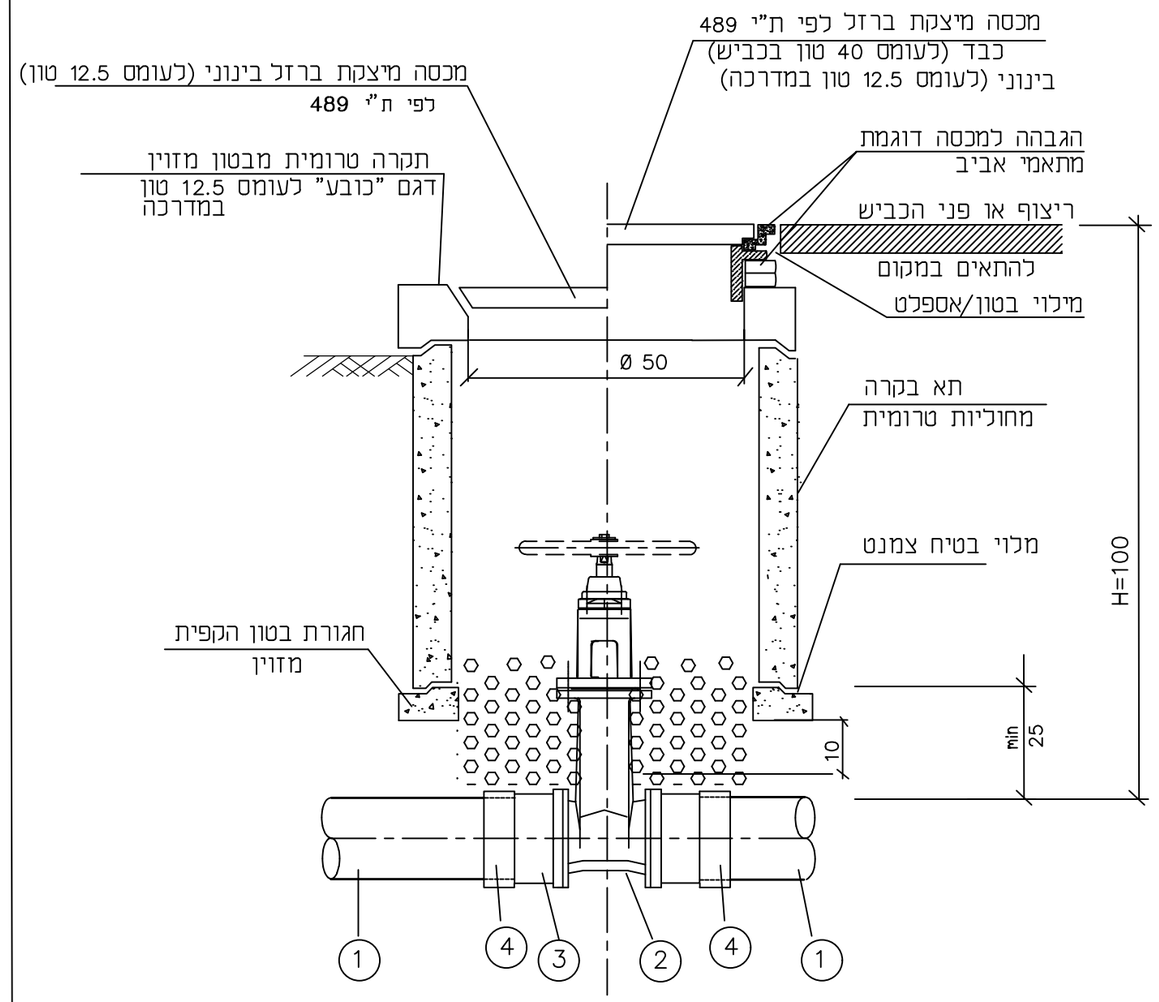

קוטר מגופים	קוטר השוחה	קוטר השוחה עבור מגוף עם נקודת ניקוז
4"	ø 60	ø 80
6"	ø 80	ø100
מעל "6	ø100	ø100

N	האביזרים	כמות
1	צנור פקסגול	
2	מגוף "טריז"	1
3	מתאם אוגן ואוגן	2
4	מצמד(מופה)	2

הערות:

1. גובה המכסה יותאם לגובה המדרכה המתוכננת (אבן שפה +שיפוע).
2. במידה ואין עדיין תכנית סופית למדרכה או לכביש יהיה המכסה בגובה קרקע טבעית +30 ס"מ
3. הטבעת התחתונה תחצב בהתאם לצורת הצנור ולבלוקי העיגון.
4. מילוי חצץ בגובה 20 ס"מ יונח על קרקעית השוחה ובכל מקרה יגיע רק עד תחתית המגוף.

תרשים להרכבת המכסה

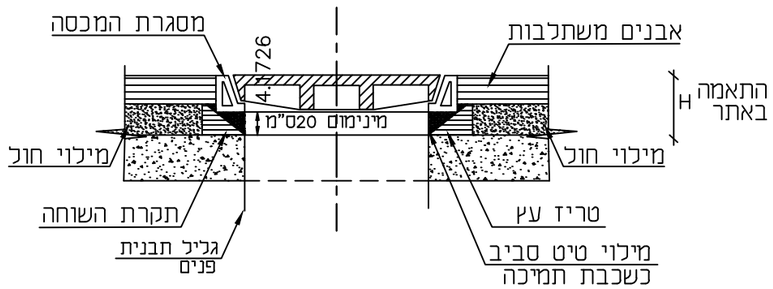

שלבי הרכבה:

1. הנחת מסגרת יצקת מרובעת מעל חור התקרה, כאשר צידי המסגרת מקבלים לקוי הריצוף.
2. הנחת טריזים מעץ להגבהת המסגרת עד למישור אחד עם הריצוף.
3. מילוי בטיט ברווח בין המסגרת והתקרה.
4. השלמת הריצוף מסביב למסגרת.

רשימת עדכונים			
מספר עדכון	מהות העדכון	תאריך	שם

שרטט:	רחל
בקר:	אלה
אישר:	

מס' סטנדרט:
nz-101

תיאור גיליון:
פרט הרכבת מגוף בתא מחוליות טרומיות צינור HDPE/PEXGOL

קנ"מ	מספר גיליון	מספר פרויקט
--		

שם קובץ:
nz-101.dwg

תאריך:	מהדורה:
01.08.2018	00

לעיון	לתאום	למכרז	לביצוע

סירקין - בוכנר - קורנברג
מהנדסים יועצים בע"מ
רח' אימבר 14 ת.ד. 7562
פתח תקוה 49170
טל: 03-9239003 פקס: 03-9239004
office@sbk-eng.co.il

© כל הזכויות שמורות